

33 OTA測定システム

I60 - Small-size Reverberation Chamber

Bluetooth/WLAN 評価用途

シグナリング・ノンシグナリング・OTA測定・8x8 MIMOテスト

適応周波数帯：2.4GHz, 5GHz

外形寸法 : 1660H×815W×1100L mm

最大DUTサイズ : 30 cm

最大DUT重量 : 5Kg


GUIによる完全自動測定（バッチテストによる終夜連続測定も可能です。）

I60は、スターラー付きの小型リバレーションチャンバーです。
最大30cm、5kg、8x8 MIMOの小型デバイス向けのOTAテストが対象です。

- ・ Bluetooth 1.0 / 2.0
- ・ BLE 4.0
- ・ BLE 5.0
- ・ BLE 5.1
- ・ WLAN IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax



UDP/TCP/FTPスループットデータの非常に優れた再現性

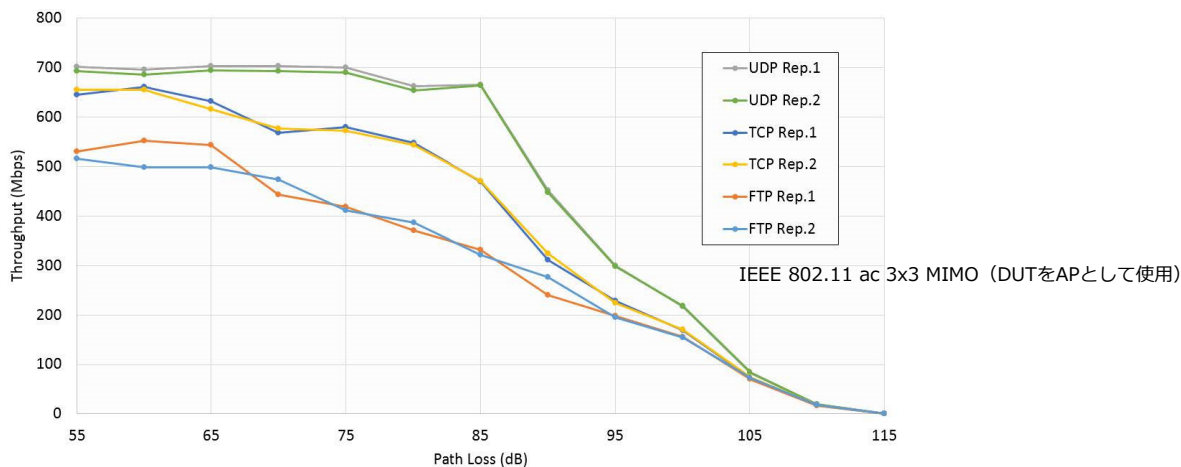

マーケットで最小のリバレーションチャンバー



小型デバイス用テスト



事前校正チャンバー/OSアプリ

iOS, Mac, Android, Linux, UWP, Windows, Tizen対応